Klešta špicasta prava

508/1BI




Profili

Standardi

DIN ISO 5745

Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno kaljena i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- površinska zaštita: hromirana ISO 1456:2009
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama
- unutrašnje površine čeljusti nazubljene
- izrađena prema standardu ISO 5745
- takođe i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osetljivih delova

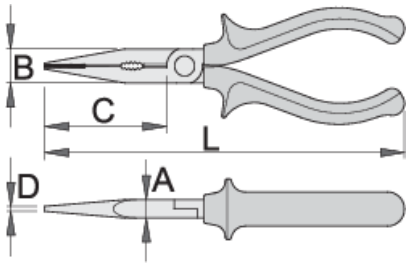

	L	B	D	A	C	
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

kapacitet sečenja (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm² Ø	max 650 N/mm² Ø
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Profil glave na vijku se do te mere deformisao da se ne može odvrnuti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?
Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtanje vijaka sa oštećenim profilom glave.