Ključ nasadni, prihvat 1/4", dugi, šestougaoni

188/2L6p




Profili

Standardi

ISO 2725 - 1

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)

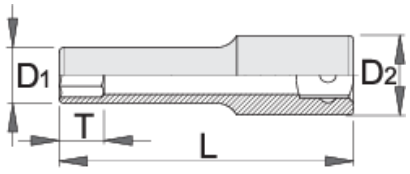

		L	D1	D2	T	

	mm	L	D1	D2	T	
618697	3.2	50	6	12	8	20
616881	4	50	6.8	11.9	5	20
616882	4.5	50	7.1	11.9	5	20
616883	5	50	8	11.9	5	20
616884	5.5	50	8.3	11.9	5	20
616885	6	50	9.3	11.9	8	20
616886	7	50	10.5	11.9	8	31
616887	8	50	11,9	11.9	8	71
616888	9	50	13,1	13.1	11	71
616889	10	50	14,5	14.5	11	71
616890	11	50	15,8	15.8	11	71
616891	12	50	16,8	16.8	13	71
616892	13	50	17,8	17.8	13	71
616893	14	50	19,6	19.6	16	71

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Šta bi mogao biti razlog?
Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.