Ključ nasadni, prihvat 1/2", izolovani, dugi

190/2LVDEDP



Profili

1000V IEC 60900 · 1/2" · Premium Flex

Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda


- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- glava: hromirana (ISO 1456:2009)
- izrađen prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Prednosti:

- obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrolisano prema standardu EN IEC 60900

Važno!

- ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim

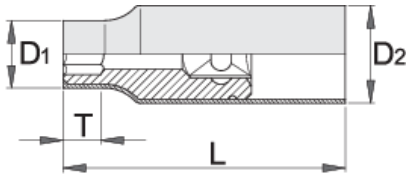

	mm	L	D1	D2	T	
619104	10	96	20.7	27	27	116
619105	11	96	21.6	27	27	116
619106	12	96	22.6	27	27	123
619107	13	96	23.3	27	27	127
619108	14	96	25.8	27	35	134
619111	17	96	30	27	35	151
619113	19	96	32	27	35	170
619115	21	96	33	27	35	188
621604	22	96	33.6	29.6	35	213
621605	24	96	35.6	31.6	35	238

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Da li se izolovani nasadni ključ može koristiti sa običnom (neizolovanom) čegrtaljkom?
Ne, izolovani nasadni ključ se ne može koristiti sa običnom čegrtaljkom, jer izolovani ključ ima zaštitu i čegrtaljka ne može da priđe ključu.